

Novatech®

Portes Patio **Série 500**



La Série 500

La porte patio en
PVC de référence



Porte Patio **550** avec imposte et poignée
View au fini bronze huilé (Option)

Les portes 540 et 550 offrent des **performances énergétiques exceptionnelles** et rencontrent la norme **Energy Star**. La porte Élément se caractérise quant à elle par une **durabilité supérieure** et une **finition hors pair** grâce à son recouvrement en aluminium. Leur vaste choix de dimensions et configurations sont adaptées pour tout type de bâtiment.



La porte **540** rencontre les exigences de la norme **Energy Star**




Porte Patio **540**

La porte **540**: Simplicité et luminosité

Dotée d'une **finition de qualité** , la porte patio 540 s'adapte à tout type de projet. Grâce à sa **grande surface vitrée** , elle vous permet de profiter au maximum de la vue et de la luminosité extérieure.



La porte **550** rencontre les exigences de la norme **Energy Star**

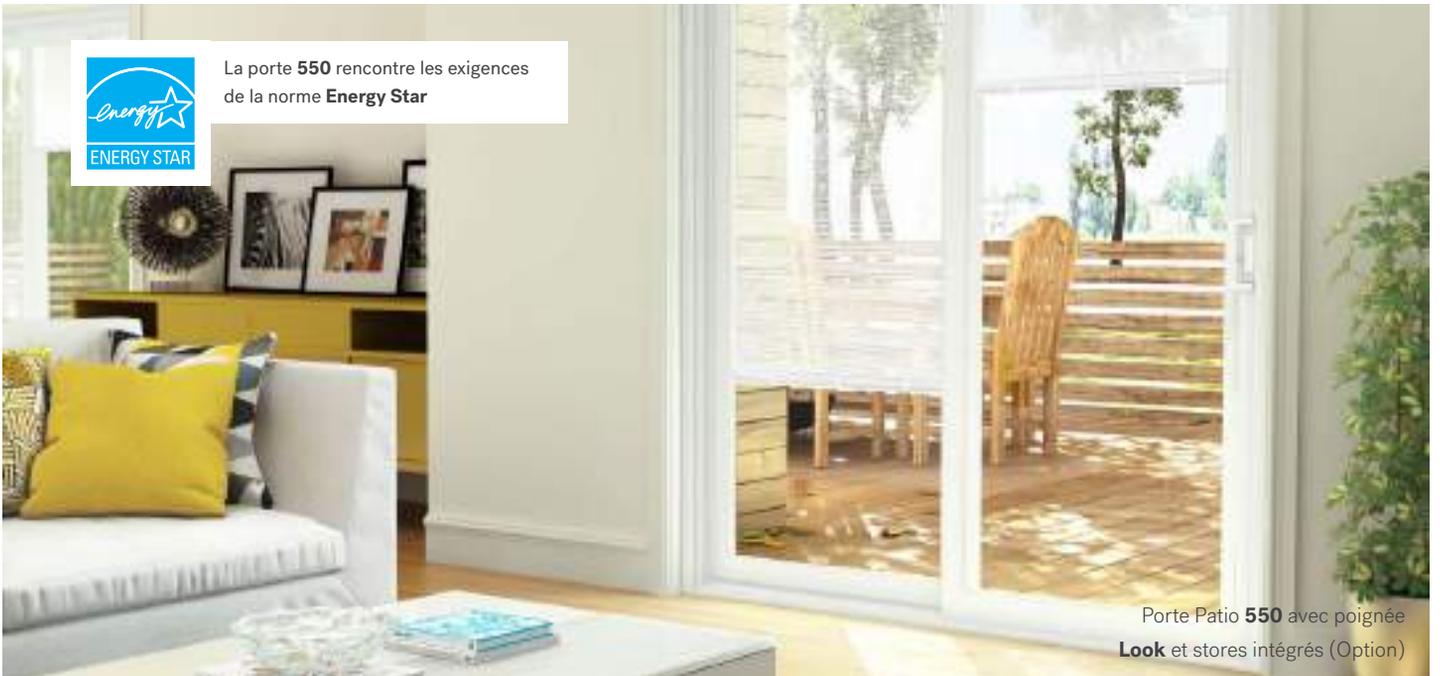


Porte Patio **550** avec poignée **Look** et stores intégrés (Option)

La porte **550**: Un gage de qualité

Par son profil **simple, épuré** et sa **poignée élégante** , la porte 550 offre un **look moderne** qui se fond à votre décor. Ses **nombreuses options** , incluant les stores intégrés, vous permettront de personnaliser votre porte pour qu'elle s'agence parfaitement à votre environnement. Une porte de qualité — une valeur sûre.



La porte **Élément** rencontre les exigences de la norme **Energy Star** avec l'option verre scellé triple

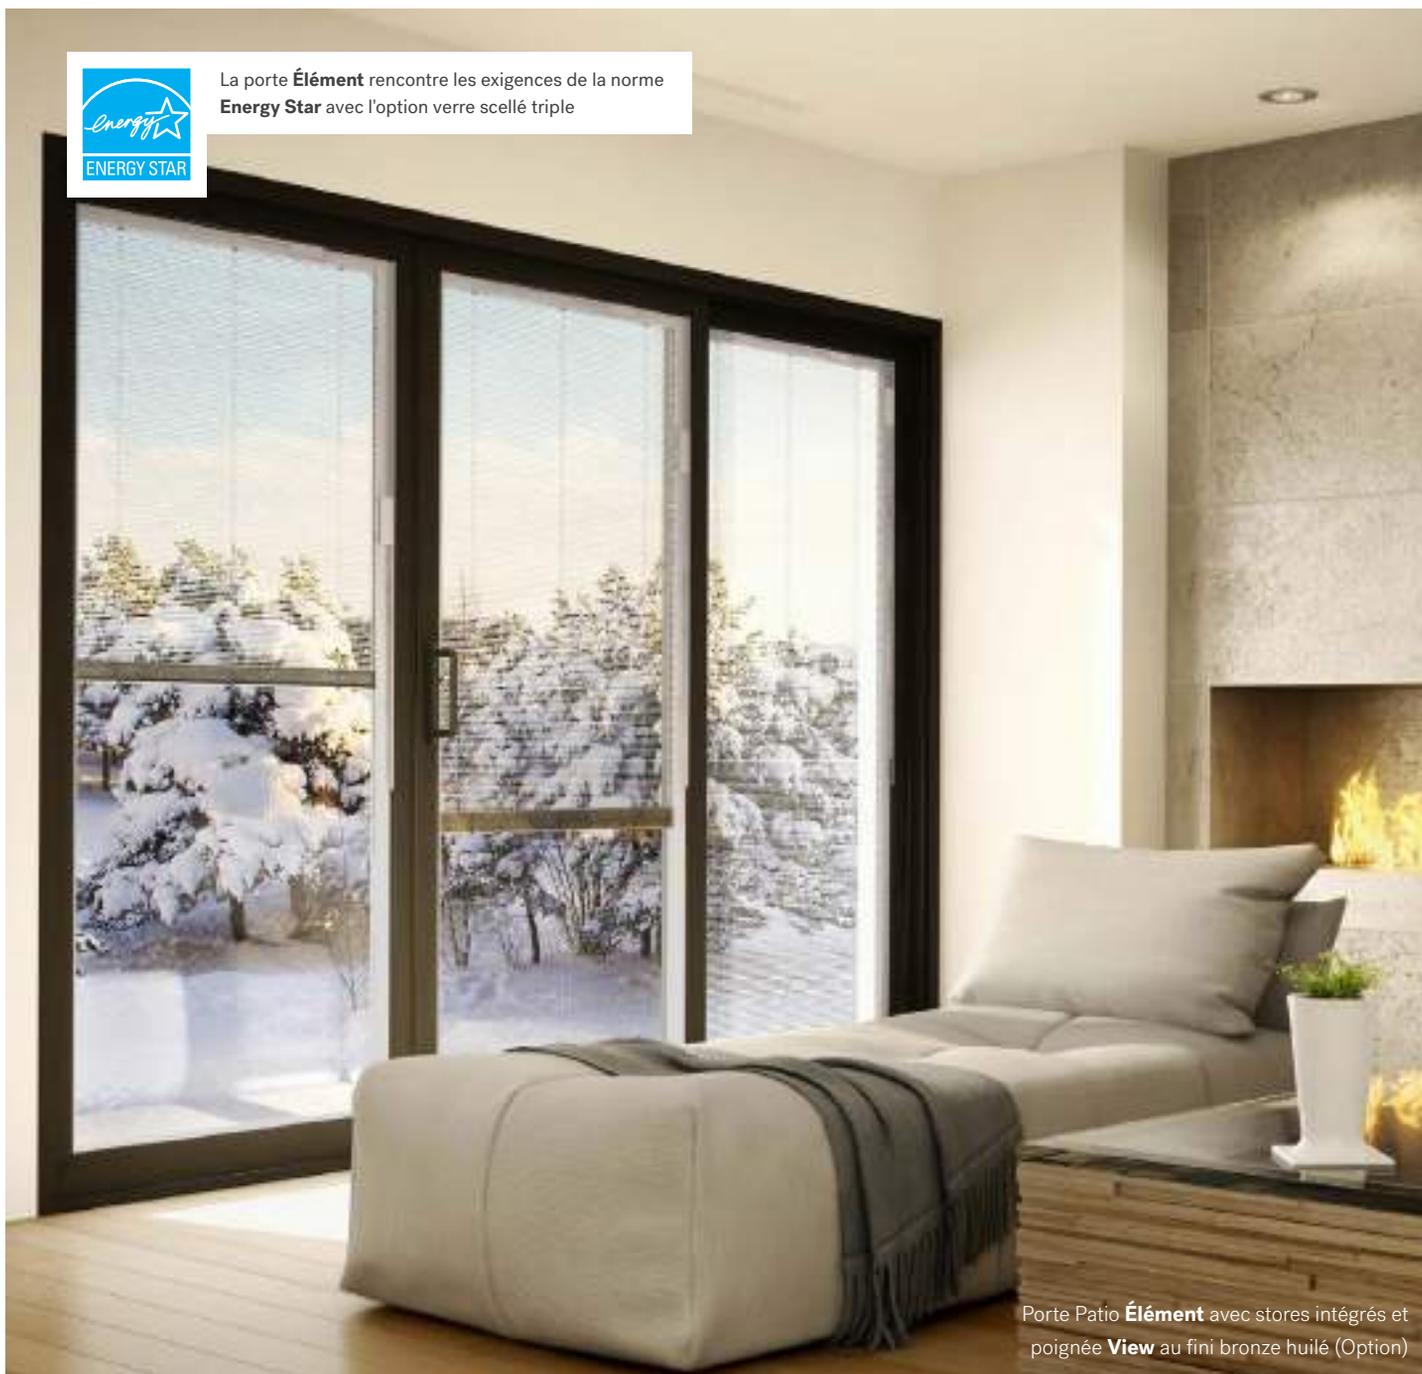

Porte Patio **Élément** avec stores intégrés et poignée **View** au fini bronze huilé (Option)

Ajoutez de la couleur avec la porte **ÉLÉMENT**

Les avantages d'une porte patio avec **recouvrement en aluminium** sont indéniables: **look rehaussé**, **solidité** et **durabilité**. Ses **5 couleurs tendances** permettent de personnaliser votre porte. Laissez aller votre créativité pour créer le décor incroyable dont vous rêvez.

Cinq couleurs de recouvrement extérieur en aluminium

Sans frais additionnels!

Intérieur en PVC blanc standard.



Blanc
(Teinte bleue)



Anodisé clair



Charcoal



Brun Commercial



Noir

540

Cadre de Bois / PVC

550


Cadre de Bois / PVC

ÉLÉMENTHybride
Cadre de Bois / PVC
/ Aluminium**Caractéristiques**

	540	550	ÉLÉMENT
Cadre			
Cadre recouvert d'aluminium (Hybride)			✓
Profondeur de cadre	5 3/4", 7 1/4", 9 3/4"	5 3/4" à 11 3/4"	5 1/2" à 11 3/4"
Seuil à drainage rapide (pente de 9°)	✓	✓	✓
A Cache cavité	PVC intérieur – Option	PVC intérieur et extérieur – Option	Aluminium extérieur – Inclus PVC intérieur – Option
B Couvercle de seuil en aluminium anodisé <i>Donnez à votre porte une apparence et une finition supérieure avec ces deux options.</i>	Option	Option	✓
Volet			
Volet recouvert d'aluminium (Hybride)			✓
Soudé à 45° avec parcloles intérieures		✓	✓
Renforts d'acier dans les montants	✓	✓	✓
Couleurs extérieures			
Blanc	✓	✓	
Noir (Peinturé)	Option	Option	
Cinq couleurs de recouvrement extérieur en aluminium			✓
Couleur personnalisée		Option	Option
Verre scellé			
Verre trempé scellé double avec pellicule à faible émissivité (Low E) et intercalaire à faible conductivité thermique	✓	✓	✓
Poignée			
Poignée de style contemporain Look		✓	✓
Poignée de style contemporain View		Option	Option
Poignée 9600	✓		

Options

Configurations VOLET OUVRANT VOLET FIXE (VUE EXTÉRIEURE)

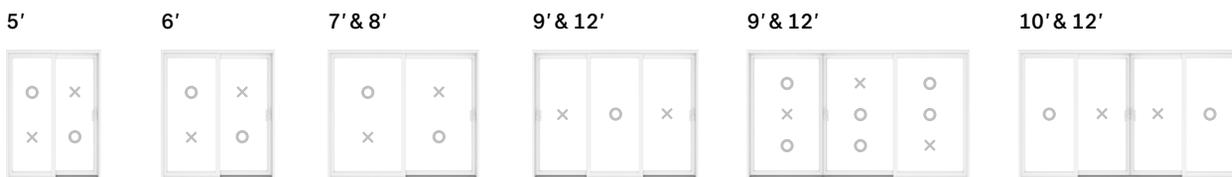

540

59 1/2" x 79 1/2" 71 1/2" x 79 1/2" 94 1/2" x 81"
58 1/2" x 81" 70 1/2" x 81"

550

59 1/2" x 79 1/2" 71 1/2" x 79 1/2" 82 1/2" x 81" 105" x 79 1/2" 107 3/16" x 79 1/2" (OXO) 116 7/16" x 79 1/2"
58 1/2" x 81" 70 1/2" x 81" 83 1/2" x 95 1/2" 103 7/16" x 81" 107 3/8" x 79 1/2" (XOO ou OOX) 114 1/2" x 81"
59 1/2" x 95 1/2" 71 1/2" x 95 1/2" 95 1/2" x 79 1/2" 139 3/8" x 81" 105 5/8" x 81" (OXO) 140 1/2" x 79 1/2"
94 1/2" x 81" 105 13/16" x 81" (XOO ou OOX) 138 7/16" x 81"
95 1/2" x 95 1/2" 141 5/8" x 81" (OXO)
141 7/8" x 81" (XOO ou OOX)

ÉLÉMENT

59 1/2" x 79 1/2" 71 1/2" x 79 1/2" 82 1/2" x 81" 105" x 79 1/2" 107 3/16" x 79 1/2" (OXO) 116 7/16" x 79 1/2"
58 1/2" x 81" 70 1/2" x 81" 83 1/2" x 95 1/2" 103 7/16" x 81" 107 3/8" x 79 1/2" (XOO ou OOX) 114 1/2" x 81"
59 1/2" x 95 1/2" 71 1/2" x 95 1/2" 95 1/2" x 79 1/2" 105" x 95 1/2" 105 5/8" x 81" (OXO) 116 7/16" x 95 1/2"
94 1/2" x 81" 105 13/16" x 81" (XOO ou OOX) 140 1/2" x 79 1/2"
95 1/2" x 95 1/2" 107 3/16" x 95 1/2" (OXO) 138 7/16" x 81"
141 5/8" x 81" (OXO) 140 1/2" x 95 1/2"
141 7/8" x 81" (XOO ou OOX)

Poignées

Serrure à clé et clé semblable disponibles en option.

Mortaise double-point en zinc ou acier inoxydable disponible en option. (550, Élément)



Poignée 9600

Porte 540
(Standard)

- Blanc (Teinte bleue)
- Blanc (Crème)
- Noir (Option)



Poignée Look

Porte 550 et Élément
(Standard)

- Blanc



Poignée View

Porte 550 et Élément
(Option)

- Blanc
- Bronze huilé (peinture)
- Nickel satiné

Couleurs



Plus de 100 couleurs disponibles sur demande. (550, Élément)

Options décoratives

(Disponible avec les portes 550 et Élément seulement)



Diviseurs

Rectangulaire 2", 1 x 3 ou 1 x 4



Carrelages

Rectangulaire ou géorgien 3/8", 3 x 6



Carrelage de tête

Rectangulaire ou géorgien 5/8" ou 1", 3 x 1

Stores intégrés

(Disponible avec les portes 550 et Élément seulement)



Les stores intégrés en aluminium sont un excellent moyen de laisser entrer la lumière pendant la journée tout en offrant une intimité absolue à tout moment. Facile à utiliser avec deux boutons discrets. Parce que les stores sont entre les vitres, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien.



Blanc



Gris satiné

Options de sécurité



Mécanisme double-point
(Montrée avec la poignée Look)
(550, Élément)



Verrouillage au seuil à trois positions
(Disponible en blanc seulement)
(550, Élément)



Barre de sécurité
(Disponible en blanc seulement)

Autres options

Configuration

- Impostes – (550, Élément) 
- Latéraux – (550, Élément)
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé (540, 550, Standard pour Élément)
- Cache cavité intérieur en PVC
- Cache cavité extérieur en PVC – (550)
- Cache cavité extérieur en Aluminium (Inclus avec la porte Élément)
- Moustiquaire renforcée – (550, Élément)

Options de verre

- Verre Low E
- Verre scellé triple – (550, Élément)
- Verre teinté gris ou bronze – (550, Élément)

Options d'installation

- Extension intérieure de bois sur 3 ou 4 côtés avec recouvrement en PVC
- Moulure à brique en PVC avec extension de seuil en aluminium anodisé – (550)
- Moulure à brique en aluminium avec extension de seuil en aluminium anodisé – (Élément)
- Moulure à gypse en PVC – (550, Élément)
- Lame de clouage – (550, Élément)

Performances

	540	550	ÉLÉMENT
Résistance à l'infiltration à l'air	A3	A3	A3
Résistance à l'eau	360 Pa	400 Pa	400 Pa
Charge structurelle uniforme	CP-30	CP-45	CP-50
Global	SD-R30	PG-R45	PG-R50
Tests effectués en laboratoire	Référence porte 95 1/2" × 81" Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11	Référence porte 71 1/2" × 81" Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-08	Référence porte 71 1/2" × 81" Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11

	540		550		ÉLÉMENT	
Verre scellé	RE	Valeur U	RE	Valeur U	RE	Valeur U
Standard Scellé double — Low E en face 3	34	1.70 	34	1.70 	33	1.76
Option Scellé triple — Low E en face 5	—	—	38	1.36 	35	1.48 

Garantie



Garantie limitée de 20 ans.
Consultez la garantie détaillée sur notre site web.



La mention Fabriqué au Québec a été
décernée aux portes patio Novatech.

Les renseignements contenus dans cette brochure sont à jour en date de sa publication, mais peuvent changer.


Novatech®

Portes Patio **Série 600**



La Série 600

Une nouvelle génération
de portes tout PVC

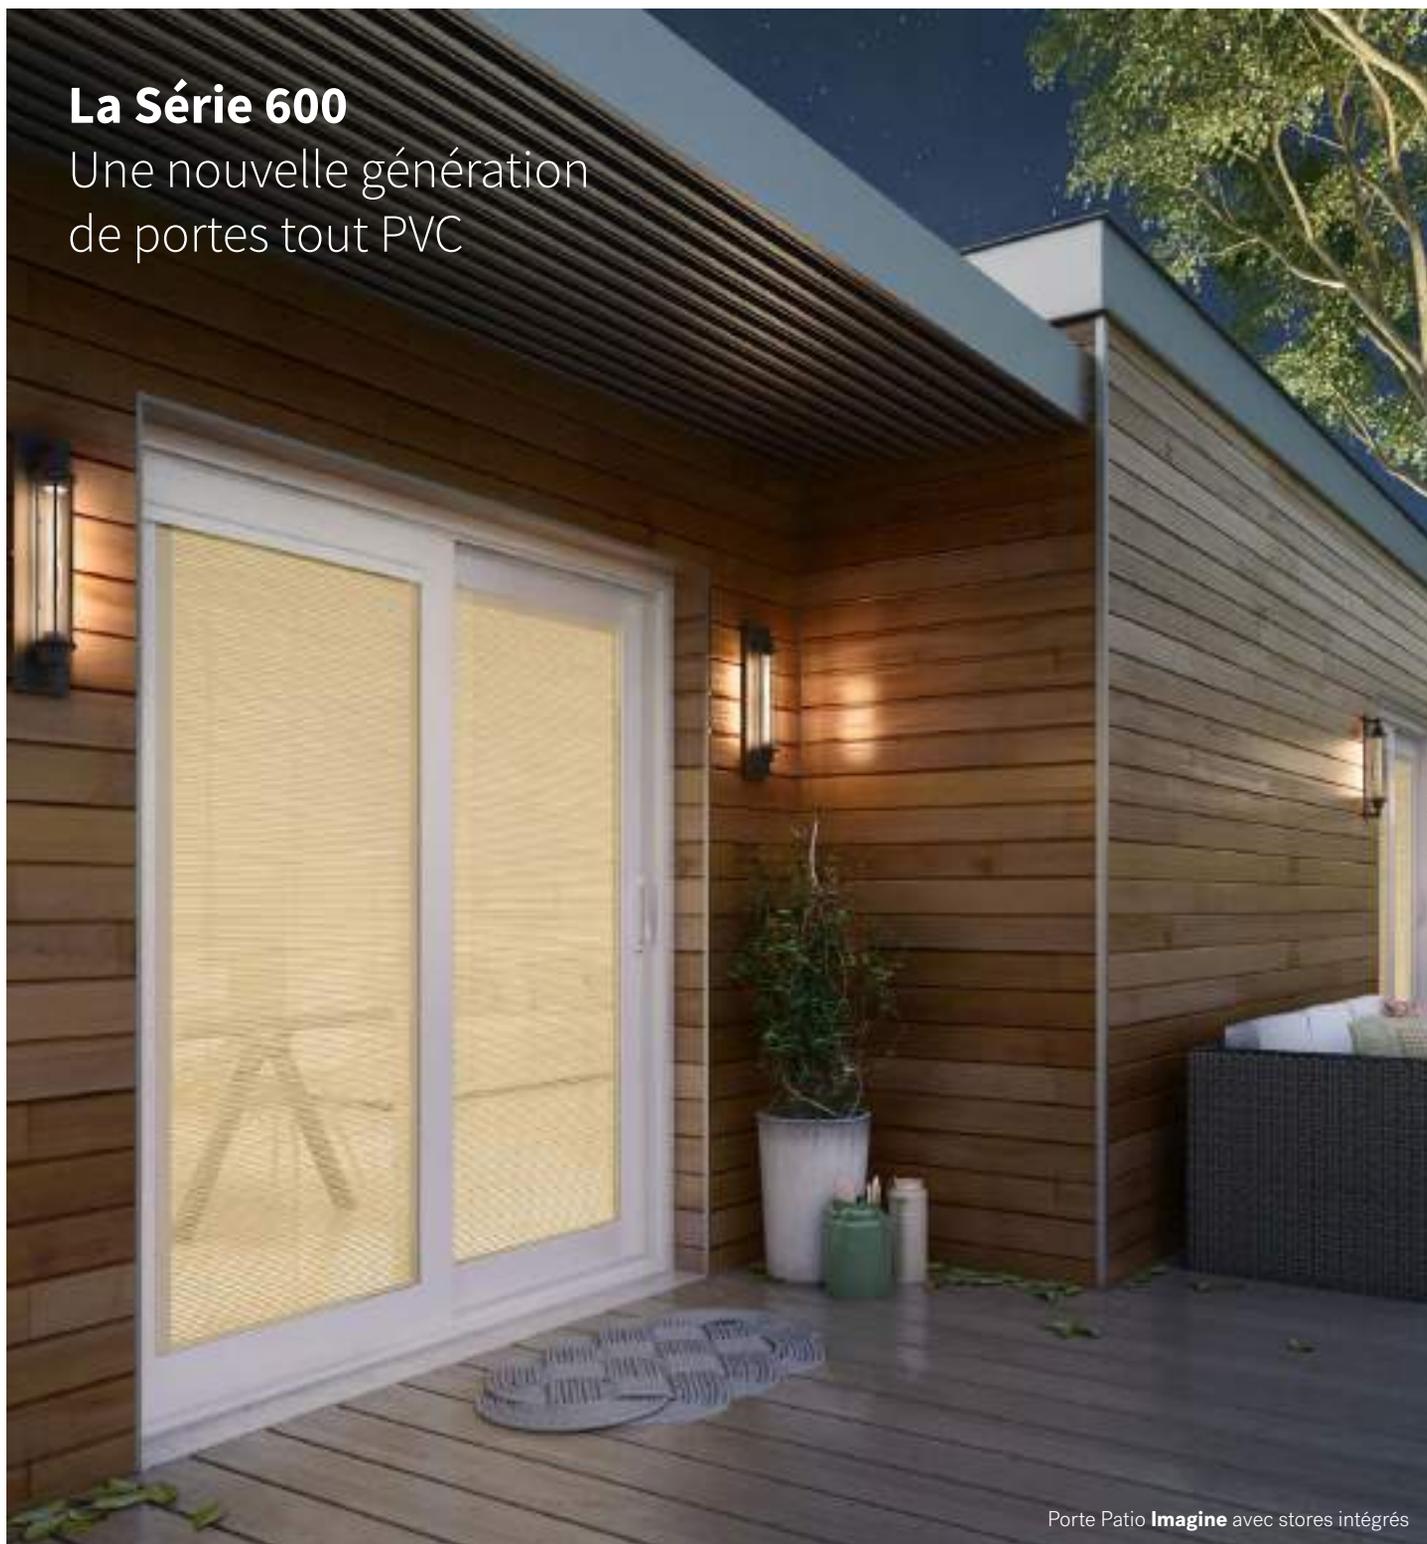

Porte Patio **Imagine** avec stores intégrés

Les portes patio de la série 600 sont le résultat de 35 ans d'expérience chez Novatech. Au-delà de leur **look actuel**, ces portes sont dotées d'une **insertion de bois dans les jambages** innovatrice qui ajoute de la rigidité et facilite l'installation. En plus d'offrir **une panoplie d'options** qui s'adaptent à votre type de construction, leur conception générale apporte une **efficacité énergétique supérieure**.




La porte **630** rencontre les exigences de la norme **Energy Star**



La porte **630**
en met plein la vue

La porte 630 s'harmonise à tous les styles architecturaux avec des **volets étroits** et une **grande surface vitrée** qui permettent de profiter au maximum de la vue extérieure.

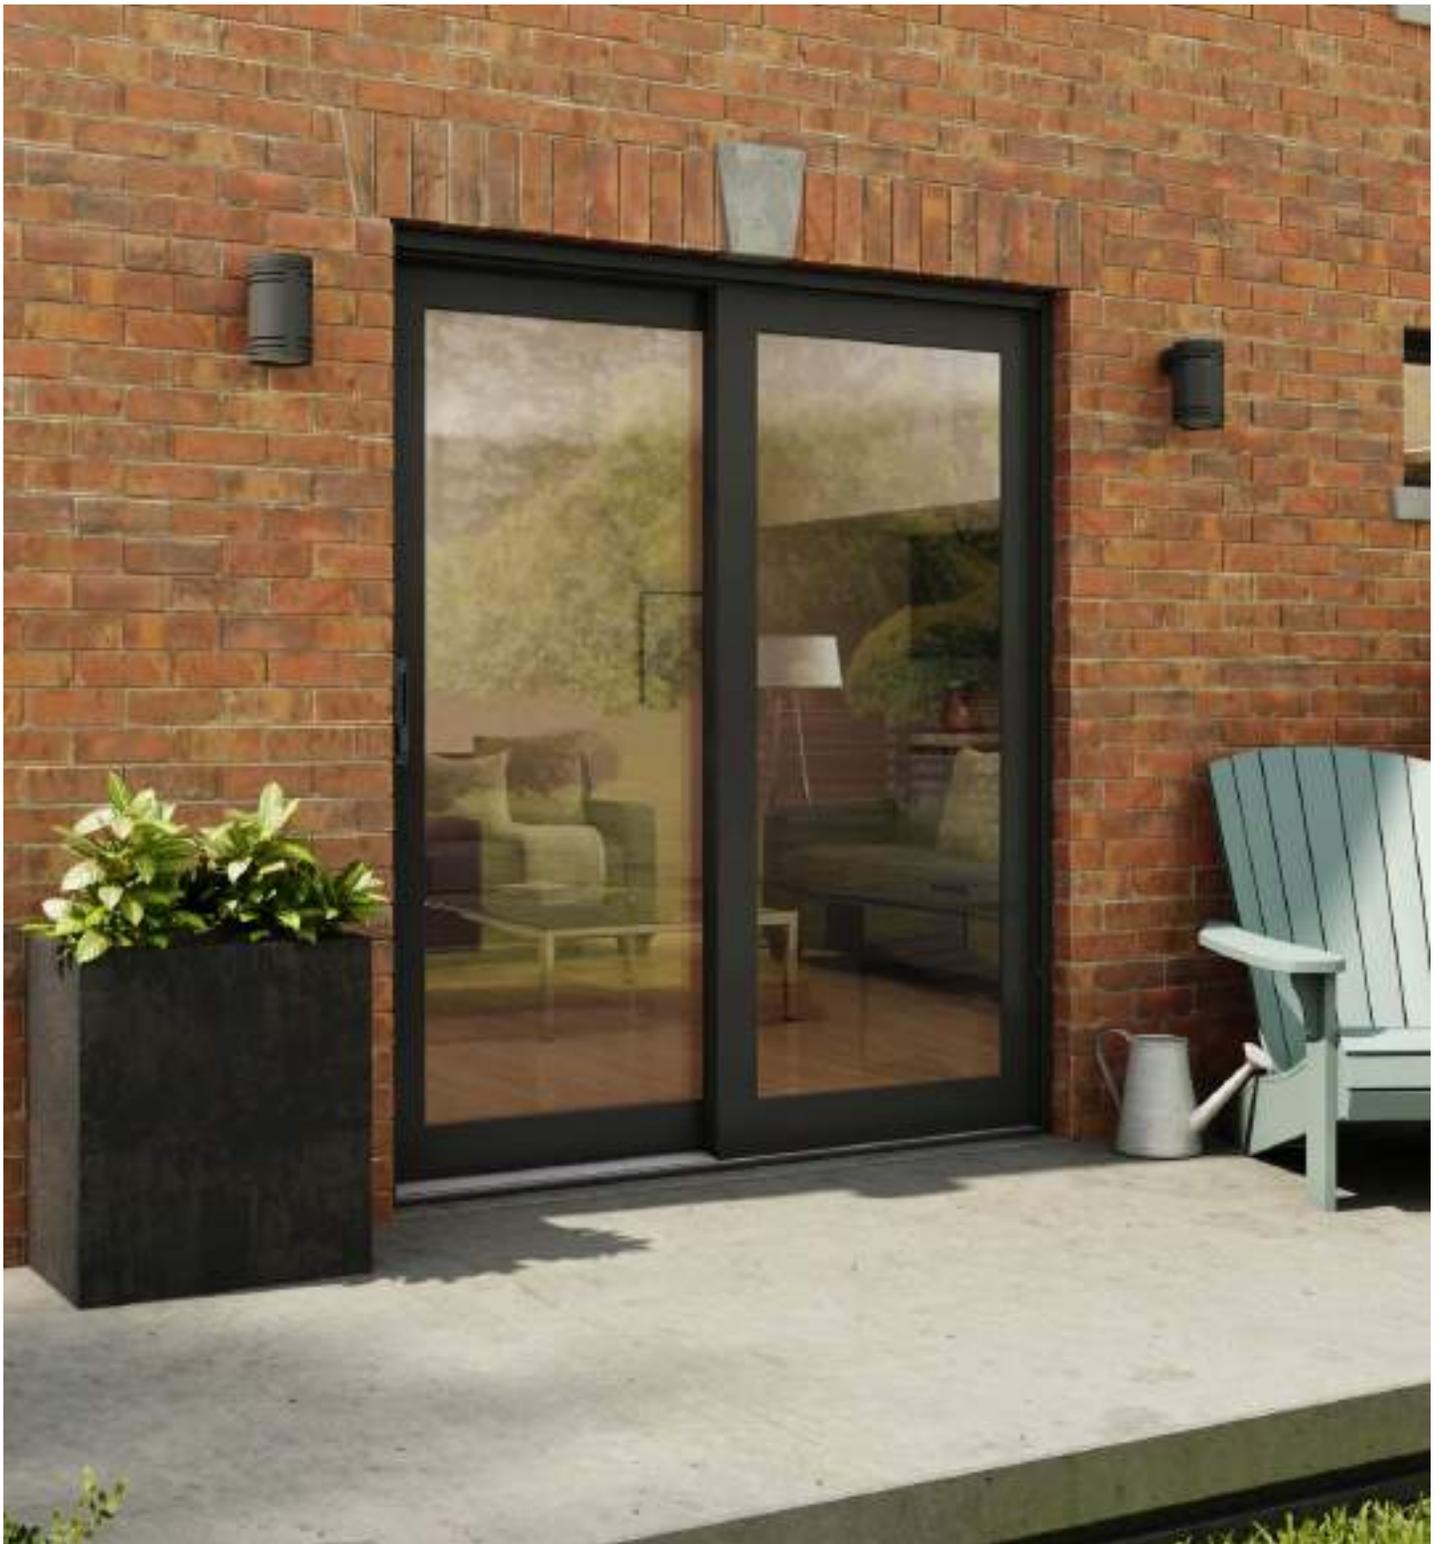

Un look distingué grâce
à la porte **Imagine**

La porte Imagine procure tout le charme d'une **porte jardin** sans les inconvénients des portes à battants. Ses **volets larges** vous permettent de concevoir un design sur mesure, qui mettra en valeur cette pièce, à la fois architecturale et pratique. Créez un effet wow à couper le souffle!



630

PVC



IMAGINE

PVC



Renforts en bois dans les montants


Unique à Novatech, les jambages en PVC des portes de la série 600 sont munis d'une insertion de pin qui donne de la robustesse et de la droiture lors de l'installation.

Caractéristiques

	630	IMAGINE
Cadre		
Cadre en PVC multi-chambres avec renforts en bois dans les montants	✓	✓
Profondeur de cadre de 5 3/4" à 11 3/4"	✓	✓
Seuil à drainage rapide (pente de 9°)	✓	✓
A Couvercle de seuil en aluminium anodisé <i>Meilleure durabilité du seuil et finition supérieure</i>	Option	✓
B Cache cavité en PVC	Option	✓
Volet		
Renforts d'acier dans les montants	✓	✓
Soudé à 45° avec parcloles intérieures		✓
Volet large de style <i>porte jardin</i>		✓
Verre scellé		
Verre trempé scellé double avec pellicule à faible émissivité (Low E) et intercalaire à faible conductivité thermique	✓	✓
Poignées		
Poignée à mortaise 9600 NOUVEAU	✓	
Poignée à mortaise de style contemporain Look NOUVEAU		✓
Poignée à mortaise de style contemporain View NOUVEAU		Option

Options

Configurations VOILE OUVRANT VOILE FIXE (VUE EXTÉRIEURE)

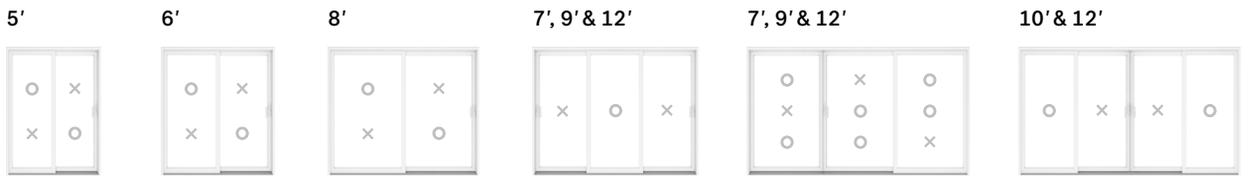

630

5'	6'	8'	7', 9' & 12'	7', 9' & 12'	10' & 12'
59 1/2" x 79 1/2"	71 1/2" x 79 1/2"	94 1/2" x 81"	86 7/8" x 79 1/2"	89 1/4" x 79 1/2" (OXO)	117" x 79 1/2"
58 1/2" x 81"	70 1/2" x 81"		85 3/16" x 81"	87 3/4" x 81" (OXO)	114 15/16" x 81"
			104 5/8" x 79 1/2"	107 1/4" x 79 1/2" (OXO)	140 15/16" x 79 1/2"
			103 1/4" x 81"	105 7/8" x 81" (OXO)	139 1/16" x 81"
			139 1/8" x 81"	107 1/2" x 79 1/2" (OOX / XOO)	
				106 1/16" x 81" (OOX / XOO)	
				141 3/4" x 81" (OXO)	

IMAGINE

59 1/2" x 79 1/2"	71 1/2" x 79 1/2"	95 1/2" x 95 1/2"	104" x 79 1/2"	107 7/8" x 79 1/2" (OXO)	116 1/2" x 79 1/2"
58 1/2" x 81"	70 1/2" x 81"		102 9/16" x 81"	106 7/16" x 81" (OXO)	114 5/8" x 81"
				104" x 79 1/2" (OOX / XOO)	140 9/16" x 79 1/2"
				102 9/16" x 81" (OOX / XOO)	138 11/16" x 81"

Poignées

Mortaise double-point en zinc ou acier inoxydable disponible en option.
Serrure à clé et clé semblable disponibles en option.

630



Poignée 9600 (Standard)

Blanc

Imagine



Poignée Look (Standard)

Blanc



Poignée View (Option)

Blanc
 Bronze huilé (peinture)
 Nickel satiné

Colors



Plus de 100 couleurs disponibles sur demande.

Stores intégrés

(Imagine seulement)



Les stores intégrés en aluminium sont un excellent moyen de laisser entrer la lumière pendant la journée tout en offrant une intimité absolue à tout moment. Facile à utiliser avec deux boutons discrets. Parce que les stores sont entre les vitres, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien.



Blanc



Gris satiné

Options décoratives



Diviseurs

Rectangulaire 2", 1 × 3 ou 1 × 4



Carrelages

Rectangulaire 5/8", 3 × 6



Carrelage de tête

Rectangulaire 5/8" ou 1", 3 × 1

Options de Sécurité



Mécanisme double-point



Verrouillage au seuil à trois positions
(Disponible en blanc seulement)



Barre de sécurité
(Disponible en blanc seulement)

Autres options

Configuration

- Impostes 
- Latéraux 
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé (Standard avec Imagine)
- Cache cavité en PVC
- Moustiquaire renforcée

Options de verre

- Verre Low E
- Verre scellé triple (Imagine seulement)
- Verre teinté gris ou bronze

Options de performances

- Seuil relevé qui améliore l'étanchéité à l'eau

Options d'installation

- Extension intérieur de bois sur 3 ou 4 côtés avec recouvrement en PVC
- Moulure à brique en PVC avec extension de seuil en aluminium anodisé
- Moulure à gypse en PVC
- Lame de clouage

Performances

	630	IMAGINE
Résistance à l'infiltration à l'air	A3	A3
Résistance à l'eau	330 Pa — 400 Pa avec seuil relevé (Option)	400 Pa
Charge structurelle uniforme	CP-45	CP-45
Global	PG-R45	PG-R45
Tests effectués en laboratoire	Référence porte 71 ½" x 81" Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11	Référence porte 71 ½" x 81 ½" Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11

	630		IMAGINE	
Verre scellé	RE	Valeur U	RE	Valeur U
Standard Scellé double — Low E en face 3	35	1.70 	31	1.70
Option Scellé triple — Low E en face 5	—	—	35	1.42 

Garantie



Garantie limitée de 20 ans.
Consultez la garantie détaillée sur notre site web.

Les renseignements contenus dans cette brochure sont à jour en date de sa publication, mais peuvent changer.

Novatech®

Urbania et Loft
Portes patio en aluminium



Porte **Urbania** panoramique, 16 pi × 8 pi (4,81 m × 2,42 m)



Porte **Urbania** asymétrique noire, 10 pi × 8 pi (3,02 m × 2,42 m) avec poignée Studio noire

Portes patio en aluminium Urbania et Loft

L'audace fait toute la différence. C'est pourquoi nos ingénieurs ont eu le courage de tout remettre en question afin de réinventer la porte patio en aluminium. **Offrant une performance inégalée et une vue panoramique** en format deux ou quatre volets, la gamme Urbania et Loft fera de votre demeure une source de moments mémorables avec famille et amis, dans un décor qui vous ressemble.

Une infinité de configurations possibles

Urbania et Loft sont offertes en trois configurations tendance, fonctionnelles et visuellement frappantes à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrez vos horizons avec notre système de fenêtres latérales et impostes conçu pour créer des murs rideaux sur mesure de tailles impressionnantes.

Ouverture facile grâce à un roulement inégalé

Les roues en tandem et le mécanisme levant-coulissant proposé, permettent aux panneaux surdimensionnés de glisser sans friction. Chaque détail a été conçu pour rendre la porte plus légère et son opération plus facile et agréable.

Meilleure performance thermique

Les portes patio Urbania et Loft allient des barrières thermiques de composite à des joints d'étanchéité innovants afin de fournir le meilleur rendement énergétique dans leur catégorie.

Aluminium: durabilité incontestable

La résistance à la corrosion, au froid et à la chaleur, ainsi que sa grande durabilité font de l'aluminium le meilleur matériau pour un produit qui soit robuste et sans entretien, surtout pour les portes de couleur.

Sécurité accrue

Les portes Urbania et Loft sont conçues pour résister aux chocs, aux vents, et aux climats les plus rudes. Ces portes sont aussi fabriquées avec un système de verrouillage multipoint de base vous assurant toute la tranquillité d'esprit souhaitée.

-
- | | |
|---|---|
| 1. Poignée contemporaine | 4. Cadre et volets en aluminium avec barrières thermiques |
| 2. Cadres étroits de 3 po pour une surface vitrée maximisée | 5. Finition d'assemblage épurée |
| 3. Intercalaire à faible conductivité thermique noir (<i>warm edge</i>) | 6. Seuil en aluminium anodisé |

1

2

3

4

5

6



Porte levante-coulissante **Loft** noire, 10 pi × 8 pi (3,02 m × 2,42 m) avec poignée fini chrome satiné

Voyez plus grand

Loft — Porte patio levante-coulissante

Pour votre projet de construction neuve ou de rénovation, maximisez la vue et la lumière grâce aux énormes panneaux vitrés de la porte Loft ! Son mécanisme levant-coulissant permet la fabrication de gigantesques portes patio avec seulement deux volets. Cette conception libère votre champ de vision.



Soulevez et coulissez sans effort

La poignée contemporaine de la porte Loft pivote afin d'ouvrir la barrure à trois points et de soulever la porte. Les joints d'étanchéité deviennent ainsi libres de tout frottement, ce qui vous permet de **faire glisser d'une seule main silencieusement et sans effort** un ouvrant pouvant peser **jusqu'à 300 lb | 136 kg !**



Soulèvement du volet de 5/16 po (8 mm)
pour dégager les joints d'étanchéité.





Le cadre parfait pour une vue parfaite

Urbania panoramique

La configuration d'ouverture centrale crée une immense surface vitrée et un look prestigieux. Allant jusqu'à 16 pieds (4,81 m) de large et 9 pieds (2,73 m) de haut, cette configuration offre la plus grande ouverture de notre gamme, faisant d'Urbania le choix parfait pour étendre votre espace de vie vers l'extérieur.






Porte **Urbania** panoramique noire, 16 pi × 8 pi (4,81 m × 2,42 m) avec poignée fini nickel brossé (option)



Porte **Urbania** asymétrique noire, 9 pi × 8 pi (2,72 m × 2,42 m) avec latéral, imposte et poignée fini nickel brossé (option)


Systeme hautement polyvalent

La configuration asymétrique ainsi que les impostes et latéraux font de la gamme **Urbania** et **Loft** un véritable système de fenestration. Laissez aller votre imagination pour réaliser vos projets les plus remarquables.



Configuration asymétrique

Profitez d'un volet ouvrant plus petit et d'un volet fixe plus large. En plus de s'harmoniser aux nouvelles tendances de fenestration, cette disposition est la solution parfaite pour ceux qui aiment le « wow » d'une grande porte patio avec le côté pratique d'un volet facile à opérer.



Impostes et latéraux

Notre système permet l'ajout d'impostes et de latéraux de très grandes dimensions pour créer des murs vitrés aussi étonnants que performants.

Urbania — Porte coulissante

Deux volets



Offerte
gauche ou droite




HAUTEUR	79 ½ po (2019 mm)	81 po (2057 mm)	95 ½ po (2426 mm)	107 ½ po (2730 mm)
LARGEUR				
5 pi	—	—	59 ½ po (1511 mm)	—
6 pi	71 ½ po (1816 mm)	70 ½ po (1791 mm)	71 ½ po (1816 mm)	71 ½ po (1816 mm)
8 pi	95 ½ po (2426 mm)	94 ½ po (2400 mm)	95 ½ po (2426 mm)	95 ½ po (2426 mm)
9 pi	107 po (2718 mm)	107 po (2718 mm)	107 po (2718 mm)	—

Asymétrique Deux volets



Offerte
gauche ou droite




HAUTEUR	79 ½ po (2019 mm)	81 po (2057 mm)	95 ½ po (2426 mm)	107 ½ po (2730 mm)
LARGEUR				
7 pi	83 ½ po (2121 mm)	82 ½ po (2096 mm)	83 ½ po (2121 mm)	83 ½ po (2121 mm)
8 pi	95 ¼ po (2419 mm)	94 ¼ po (2407 mm)	95 ¼ po (2419 mm)	95 ¼ po (2419 mm)
9 pi	107 ¼ po (2724 mm)	106 ¾ po (2711 mm)	107 ¼ po (2724 mm)	107 ¼ po (2724 mm)
10 pi	119 ¼ po (3029 mm)	118 ¾ po (3016 mm)	119 ¼ po (3029 mm)	119 ¼ po (3029 mm)

Panoramique Quatre volets



Ouverture
centrale




HAUTEUR	79 ½ po (2019 mm)	81 po (2057 mm)	95 ½ po (2426 mm)	107 ½ po (2730 mm)
LARGEUR				
10 pi	—	—	117 ¾ po (2982 mm)	—
12 pi	141 ⅝ po (3590 mm)	139 ⅞ po (3542 mm)	141 ⅝ po (3590 mm)	141 ⅝ po (3590 mm)
16 pi	189 ⅝ po (4810 mm)	187 ⅞ po (4758 mm)	189 ⅝ po (4810 mm)	189 ⅝ po (4810 mm)

Loft — Porte levante-coulissante

Deux volets



Offerte
gauche ou droite




HAUTEUR	79 ½ po (2019 mm)	81 po (2057 mm)	95 ½ po (2426 mm)	107 ½ po (2730 mm)
LARGEUR				
6 pi	71 ½ po (1816 mm)	70 ½ po (1791 mm)	71 ½ po (1816 mm)	71 ½ po (1816 mm)
8 pi	95 ½ po (2426 mm)	94 ½ po (2400 mm)	95 ½ po (2426 mm)	95 ½ po (2426 mm)
9 pi	107 po (2718 mm)			
10 pi	119 po (3022 mm)			
12 pi	143 po (3632 mm)	143 po (3632 mm)	143 po (3632 mm)	—

Asymétrique Deux volets



Offerte
gauche ou droite



HAUTEUR	79 ½ po (2019 mm)	81 po (2057 mm)	95 ½ po (2426 mm)	107 ½ po (2730 mm)
LARGEUR				
7 pi	83 ½ po (2121 mm)	82 ½ po (2096 mm)	83 ½ po (2121 mm)	83 ½ po (2121 mm)
8 pi	95 ¼ po (2419 mm)	94 ¼ po (2407 mm)	95 ¼ po (2419 mm)	95 ¼ po (2419 mm)
9 pi	107 ¼ po (2724 mm)	106 ¾ po (2711 mm)	107 ¼ po (2724 mm)	107 ¼ po (2724 mm)
10 pi	119 ¼ po (3029 mm)	118 ¾ po (3016 mm)	119 ¼ po (3029 mm)	119 ¼ po (3029 mm)

Options

Couleurs offertes

Deux couleurs standards résistantes aux égratignures.



Blanc K-1285



Noir K-90421



Anodisé clair (option)

Autres couleurs offertes sur demande.

Quincailleries

Urbania — Poignée Studio



INT EXT

Mortaise à deux points (standard)
Serrure à clé offerte en option.



Blanc



Noir



Nickel
brossé*
(option)

Loft — Poignée Kora levante-coulissante



INT EXT

Mortaise à trois points (standard)



Blanc



Noir



Nickel
satiné

* Protection anticorrosion non offerte pour le fini nickel brossé

Autres options

Options de configuration

Dimensions sur mesure

Impostes 

Latéraux 

Couleurs au choix sur demande

Verre scellé triple 1¼ po avec un verre Low E *

Verre scellé triple 1¼ po avec deux verres Low E *

Accessoires

Carrelages *

Serrure à clé (Urbania)

Barrure à deux points anticorrosion en acier inoxydable (Urbania)

Moustiquaire ultrarésistante Robusto

* Options offertes pour certaines configurations seulement.

Options d'installation

Épaisseurs de cadre: 6 po, 7¼ po, 8 po ou 9¼ po

Lames de clouage (4 ⅞ po ou 6 ⅞ po derrière la lame)

Moulure à brique en aluminium

Moulure à gypse en aluminium

Extension de seuil en aluminium

BIM



Disponible en format Revit. Téléchargez le dossier de spécifications sur notre page [Professionnels](#).



Spécifications

Performances

	ENERGY STAR		
Vitrage	Verre scellé double 1 po un verre Low E en surf. 3, 3mm	Verre scellé double 1 po verre Low E en surf. 2, 3mm (option)	Verre scellé triple 1¼ po un verre Low E en surf. 5, 3mm (option) *
Fonction	Capte la chaleur des rayons solaires, repousse le froid et garde la chaleur à l'intérieur	Repousse la chaleur du soleil et garde la chaleur et la climatisation à l'intérieur	Capte la chaleur des rayons solaires, repousse le froid et garde la chaleur à l'intérieur
Valeur U **	1,87	1,82	1,48
	BTU/(hr °F ft²)	0,33	0,32
	0,33	0,32	0,26
Rendement énergétique ***	31	17	37

* Options offertes pour les portes de 8' x 8' ou de format inférieur

Air: A3

Eau: DP 50 (360 Pa)

Global: LC 40 sans renfort,
CW 50 avec renfort (option)

Indice de résistance à la condensation: I = 53

Référence: porte 95 ½ po x 95 ½ po (OX/XO)

Normes harmonisées AAMA / WDMA / CSA101 / I.S.2 / A440-11







Résistance aux bruits:

Verre scellé 4 mm + 4 mm : STC 29, OITC 23

Verre scellé 4 mm + 6 mm (option) : STC 35, OITC 28

Configurations de cadre

Plusieurs configurations pour simplifier l'installation.

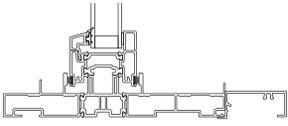		Avec soufflage intérieur en aluminium de 2 po			
	Cadre 6 po	Cadre 7¼ po	Cadre 8 po	Cadre 9¼ po	
					
	153.91mm (6")	184.15mm (7¼")	204.71mm (8")	234.95mm (9¼")	
Avec lame de clouage	Cadre 6 po avec lame de clouage		Cadre 8 po avec lame de clouage		
					
	115.90mm (4½") 153.91mm (6")		166.7mm (6⅝") 204.71mm (8")		

** La valeur U est la capacité d'un verre scellé à résister au transfert de chaleur. Plus cette valeur est petite, plus les pertes de chaleur sont réduites.

*** Le rendement énergétique est un rapport d'équilibre entre la valeur U du produit, son coefficient de gain solaire et son étanchéité à l'air. Plus ce nombre est élevé, meilleur est le rendement énergétique.

Et votre porte d'entrée !



Découvrez la porte haute performance

Grâce à son facteur isolant surclassant tout autre produit sur le marché, le système **Novatech Haute Performance** préserve le confort de votre habitation et offre une performance énergétique nettement supérieure ainsi qu'une insonorisation considérable qui vous permettront de dormir l'esprit tranquille pour les années à venir.

grouenovatech.com/systeme-haute-performance



Garantie limitée de 20 ans.
Consultez la garantie détaillée sur notre site web.



La mention Fabriqué au Québec a été décernée aux portes patio Novatech.

Les renseignements contenus dans cette brochure sont à jour en date de sa publication, mais peuvent changer.

Novatech

Pour plus d'informations, visitez grouenovatech.com

